

SERIE 410

ACRILICO OMBREGGIANTE

ACRYLIC SHADING
ACRYLIQUE OMBRAGEANT

myShell®

EXCLUSIVE OUTDOOR

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella.



Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture orizzontali, coperture verticali.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific covering roller blinds, vertical roller blinds.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures horizontales spécifiques, couvertures à descente verticale.

Protezione / Protection / Protection



Ombreggiante
Sun shading / Ombrageant

LA SCELTA / THE CHOICE / LE CHOIX

SERIE: 5310 - 5410 - 5510 - 5610 - 5650 - 5950 - 6010



410_01

Scarica il PDF e scegli il tuo tessuto preferito tra le serie indicate.


Download the PDF and choose your favourite fabric between the mentioned series.

Téléchargez le PDF et choisissez votre tissu préféré parmi les séries indiquées.

informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires
fananitende.it



ACRILICO **OMBREGGIANTE** / SERIE 410

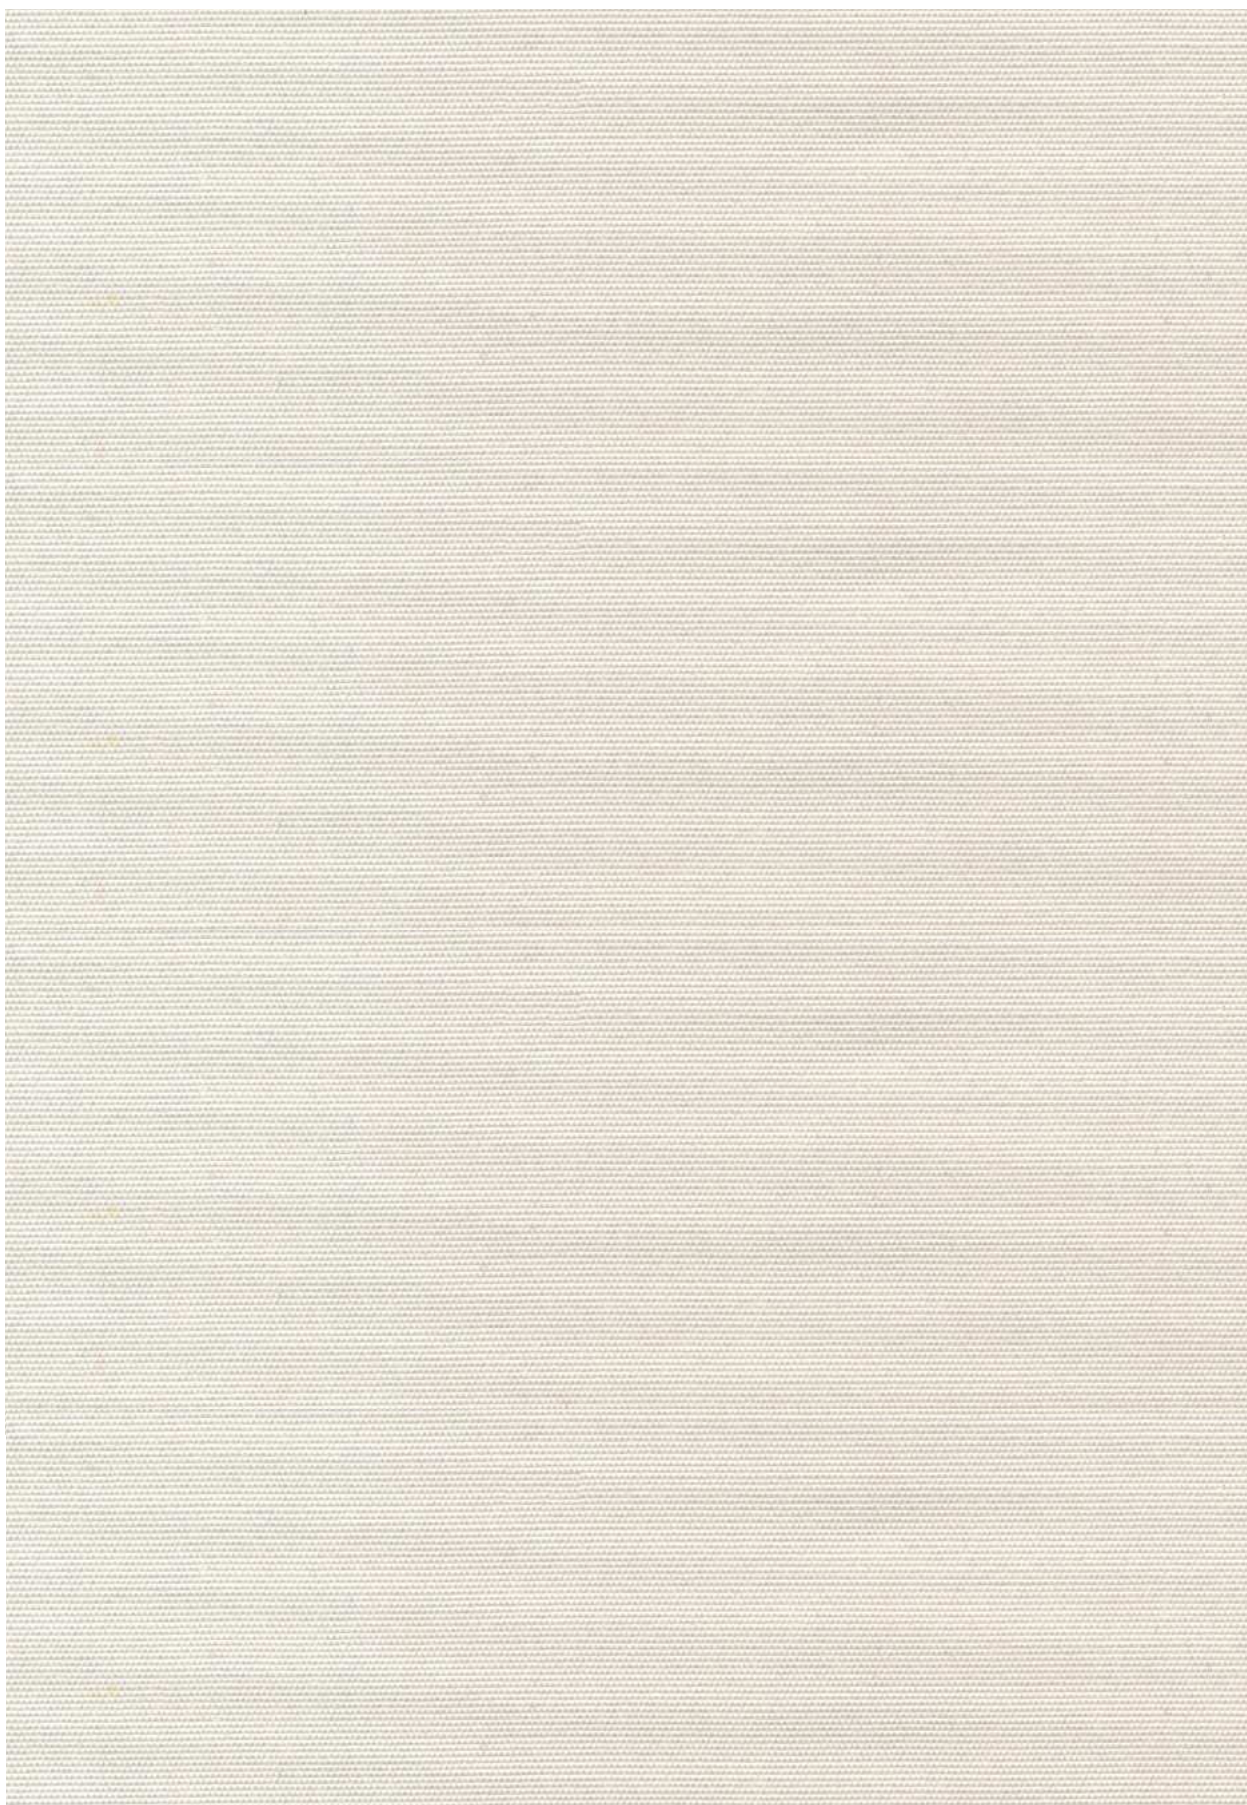

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

ACRILICO OMBREGGIANTE / SERIE 410



Tipologia e caratteristiche

Struttura acrilica al 100% tinta in massa. Fibra resistente e durevole, idrorepellente e idonea per la protezione ai raggi UV.

Typology and features

100% acrylic fiber fabric mass-dyed. Durable and resistant fiber, water-repellent and ideal for UV rays protection.

Typologie et caractéristiques

Structure 100% acrylique teint dans la masse. Fibre résistante et durable, déperlante et adaptée pour la protection contre les rayons UV.

| | |
|---|--|
| Spessore / Thickness / Épaisseur | 0,55 mm |
| Peso tessuto / Weight / Poids | ca 290 g/m ² |
| Altezza del tessuto / Roll width / Laize | 120 cm |
| Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu | - |
| Finissaggio / Finishing / Finitions | idrorepellente water repellent hydrofuge |
| Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction | 140 daN/5 cm / 90 daN/5 cm |
| Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure | 3,5 daN / 2,5 daN |
| Colonna d'acqua / Water column / Colonne d'eau | 350 mm |

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.