

SERIE 550

PVC
OSCURANTE

PVC BLOCK-OUT
PVC OBSCURCISSANT

myShell®

EXCLUSIVE OUTDOOR

PVC OSCURANTE / SERIE 550



© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella.



Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture verticali.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific vertical roller blinds.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures à descente verticale spécifiques.

Protezione / Protection / Protection



Oscurante
Blockout / Obscurcissant



Protezione da pioggia
Rain protection / Protection contre la pluie

550_01



informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires
fananitende.it



PVC OSCURANTE / SERIE 550




551

g_{TOT} 0.02



552

g_{TOT} 0.03

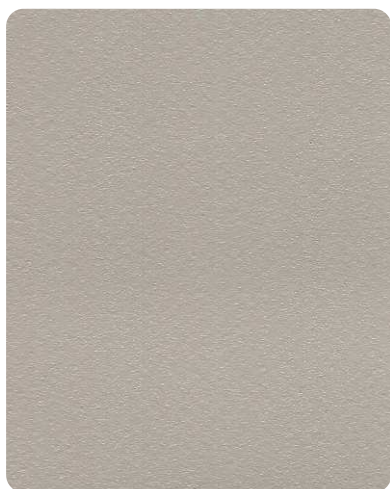

553

g_{TOT} 0.04



554

g_{TOT} 0.05

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

PVC OSCURANTE / SERIE 550



Tipologia e caratteristiche

Struttura in fili di poliestere ad elevata tenacità spalmato PVC con anima nera interna, prodotto con tecnologia PRECONTRAI[®] che ne conferisce un'eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Oscurante e impermeabile al 100%.

Typology and features

Structure made of high resistance polyester yarns coated with PVC with inner black layer, manufactured with PRECONTRAI[®] technology, which confers a high dimensional stability and mechanical resistance to the fabric. 100% Blockout and waterproof.

Typologie et caractéristiques

Structure en fils en polyester à haute densité enduit de PVC avec couche intérieure noire, produite avec la technologie PRECONTRAI[®] qui lui confère une stabilité de dimensions et une résistance mécanique exceptionnelles. 100% obscurcissant et imperméable.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,63 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 750 g/m ²
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	267 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	Classe 2 (UNI 9177)
Caratteristiche / Features / Caracteristiques	Blockout
Finissaggio / Finishing / Finitions	laccato su due lati lacquered on both sides laqué des deux côtés
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	230 daN/5cm / 220 daN/5cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	20 daN / 20 daN

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un'utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.