

SERIE 5510

RECYCLED

ACRILICO OMBREGGIANTE

ACRYLIC SHADING

ACRYLIQUE OMBRAGEANT

FANANI
TENDE



© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella.



Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture orizzontali, coperture verticali, tende a bracci, cappottine.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific covering roller blinds, vertical roller blinds, awnings, basket awnings.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures horizontales spécifiques, couvertures à descente verticale, stores bannes, stores corbeille.

Protezione / Protection / Protection



Ombreggiante
Sun shading / Ombrageant

5510_01



informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires
fananitende.it



ACRILICO OMBREGGIANTE / SERIE 5510 RECYCLED

FANANI
TENDE




5511

g_{TOT} 0.18



5512

g_{TOT} 0.14

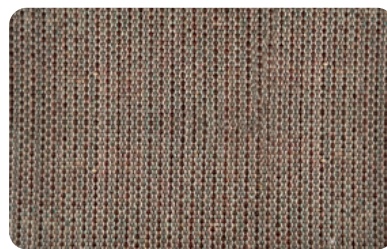

5513

g_{TOT} 0.14




5514

g_{TOT} 0.14



5515

g_{TOT} 0.14

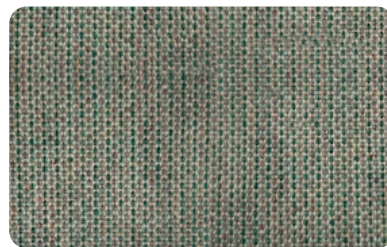

5516

g_{TOT} 0.13



5517

g_{TOT} 0.17



5518

g_{TOT} 0.12



5519

g_{TOT} 0.12



5520

g_{TOT} 0.16



5521

g_{TOT} 0.14

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.

Tipologia e caratteristiche

Struttura acrilica al 100% (composta dal 50% di fibra riciclata da scarti di produzione). L'innovativo processo di recupero dello scarto del tessuto acrilico, mescolato con nuove fibre, mantiene il livello qualitativo del tradizionale tessuto Acrilico ma lo eleva per valore etico. Fibra resistente e durevole, idrorepellente e idonea per la protezione ai raggi UV.

Typology and features

100% acrylic structure, made up of 50% recycled fiber from production waste. The innovative process for recovering the waste of the acrylic fabric, mixed with new fibers, elevates it in value and maintains the quality level of the traditional Acrylic fabric. Durable and resistant fiber, water-repellent and ideal for UV rays protection.

Typologie et caractéristiques

Structure 100% acrylique (composée de 50% de fibres recyclées issues des déchets de production). Le processus innovant de récupération des déchets du tissu acrylique, mélangé à de nouvelles fibres, maintient le niveau de qualité du tissu acrylique traditionnel mais l'élève pour une valeur éthique. Fibre résistante et durable, déperlante et adaptée pour la protection contre les rayons UV.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,6 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 290 g/m ²
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	120 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	-
Finissaggio / Finishing / Finitions	idrorepellente water repellent hydrofuge
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	120 daN/5 cm / 75 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	3 daN / 2 daN
Colonna d'acqua / Water column / Colonne d'eau	300 mm

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un'utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.